

**3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:**

№ з/п	Найменування	Кількість
1	Дотягувач дверей RYOBI® S-401N;S-402N	1
2	Верхня поворотна вісь	1
3	Поворотна планка	1
4	Важіль	1
5	Поворотна планка важеля	1
6	Комплект кріплення	1
7	Декоративна пластина	1
8	Гайкові ключі	2

4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- Установку дотягувача дверей проводити згідно інструкції з монтажу наданої виробником продукції (дивись на звороті). Якщо Ви не в змозі самостійно провести монтаж виробу чи зробити його підбір до дверей або регулювання, варто звернутися до фахівців -
- В жодному разі не допомагайте дотягувачу зачиняти двері, це може пошкодити його внутрішні частини.
- При регулюванні швидкостей обертаючи регулятори проти годинникової стрілки, слідкуйте за тим, щоб не викрутити їх та не пошкодити клапани, бо це призведе до витікання робочої рідини та виходу з ладу виробу.
- Температура середовища: -40 °C...+45 °C.
- Дотягувач не потребує особливих сервісних операцій, окрім періодичного підтягування крепіжу.

5. ГАРАНТИЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

- Гарантійний термін експлуатації 24 місяців з дня продажу, при умовах дотримання правил експлуатації.

ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

- Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу замка чи дверей, неправильного встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланої сили (пожежі, природні катастрофи тощо).
- Якщо ремонт виробу здійснювали не уповноважена організація або особа.
- У разі втрати гарантійного талона.

Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або виробнику, визначаються Законом України «Про захист прав споживачів».

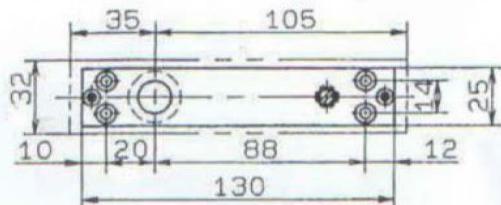
1. ПРИЗНАЧЕННЯ:

Підлогові дотягувачі RYOBI® S-401N, S-402N (Японія) – призначений для керування внутрішніми та зовнішніми дверима маятникового типу, що потребують фіксації відкритого положення.

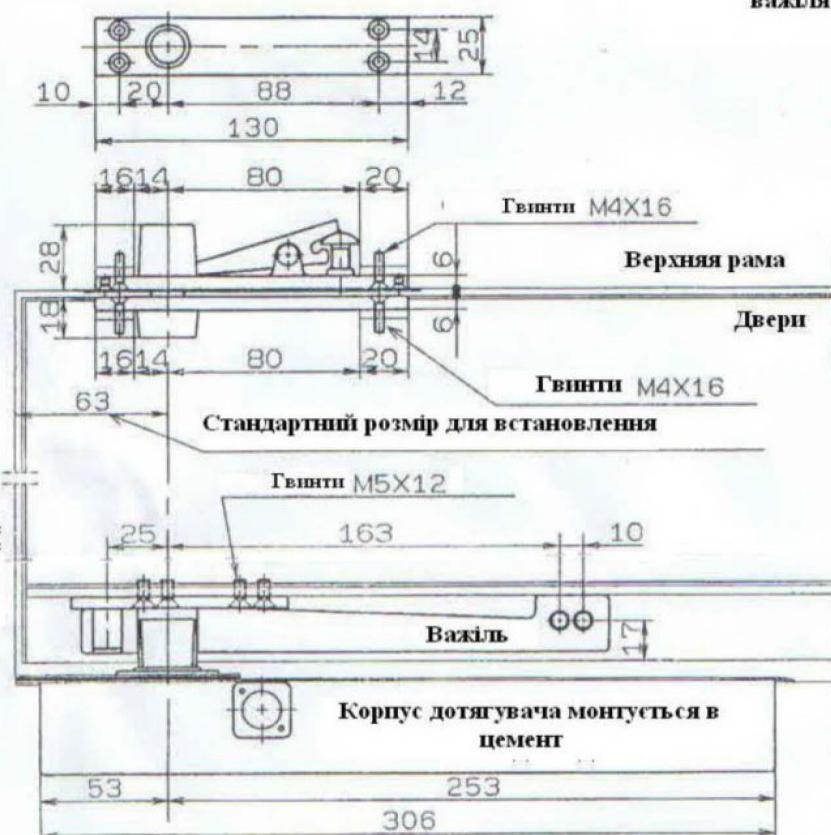
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Розміри: 306x112x40 мм.
- Ресурс експлуатації (циклів): 300 000
- Робоча температура: -40 °C...+45 °C.
- Колір дотягувач має бронзовий колір, який знаходиться в корпусі, кришка має колір нержавіючої сталі.
- Максимальний кут відкривання 108 °
- Для дверей маятникового типу
- Фіксація відкритого положення
- Легке регулювання положення дверей
- S-401N-для дверей розмірами 900x2100, вагою до 80 кг
- S-402N-для дверей розмірами 950x2100, вагою до 120 кг

ВАРИАНТ МОНТАЖУ ДОТЯГУВАЧА

Верхня поворотна вісь


Поворотна планка, яка врізається в верхню частину двері



Вертикальна рама

Система відкриття дверей

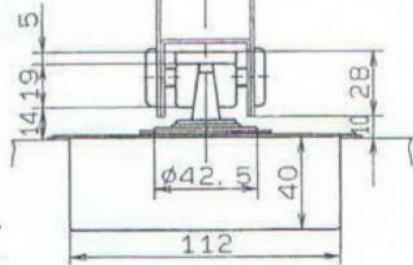


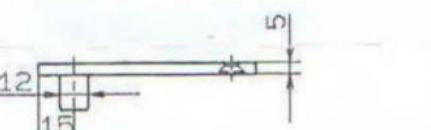
Принцип маятникового відкривання



Максимальний кут відкривання 108 град.

№ моделі	Кут фіксації	Розміри дверей	
		Ширина висота (мм)	Вага (кг)
S401N	90°	900Х2100	80
401N	N/A		
S402N	90°	950Х2100	120
402N	N/A		
S403N	90°	950Х2100	150
403N	N/A		

Примітка: розміри вказані в мм

Поворотна планка важеля

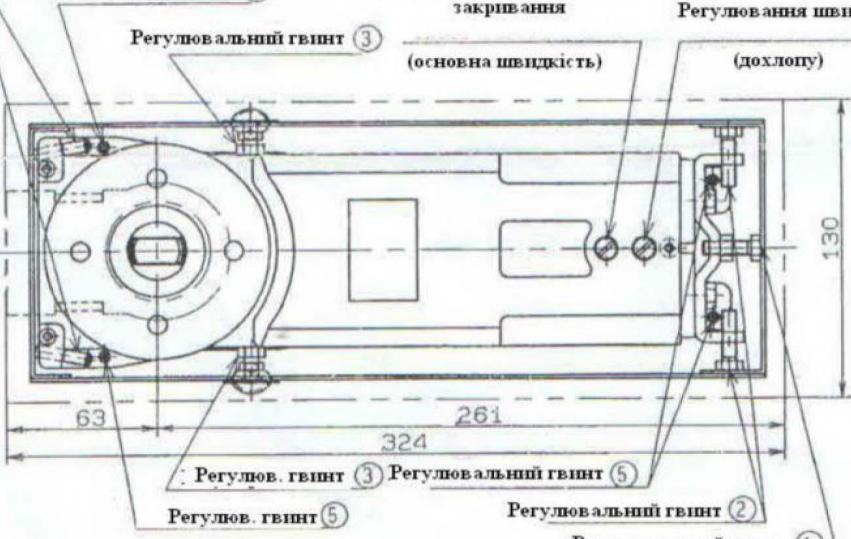
Регулювальний гвинт

(4)

Регулювальний гвинт (5)

Регулювання швидкості закривання

Регулювання швидкості

**Регулювання положення дверей і швидкості закривання**

1. Зняти кришку дотягувача
2. Послабити регулюючі гвинти (1)(2)(3)(4).
3. Відрегулюйте відстань між полом і двер'ю регулюючими гвинтами (5).
4. Відрегулювати простір між двер'ю і вертикальною рамою регулюючими гвинтами (1)(4).
5. Відрегулювати двері в закритому положенні регулюючими гвинтами (2).
6. Відрегулювати центральне положення регул. гвинтами (3).
7. Затягнути регулюючі гвинти (1)(2)(3)(4).
8. Регулювання швидкості: поворотом гвинта за годинниковою стрілкою зменшується швидкість закривання; проти-збільшується швидкість закрив.